

物联传感®

窗帘控制器

产品使用说明书



序

本手册版权归南京物联传感技术有限公司所有，翻版必究。


物联传感是南京物联传感技术有限公司的注册商标。
未经书面许可，任何个人及企业不得复制本手册的全部或部分内容，
不得使用上述商标。

© 南京物联传感技术有限公司，2015
出版号：2015-0728.V03

产品特点


- 支持新一代IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom无线技术。
- 通过各类移动智能终端，无线控制自动窗帘的开与关。
- 可与场景开关等设备联动，触发相应场景功能。

功能图示

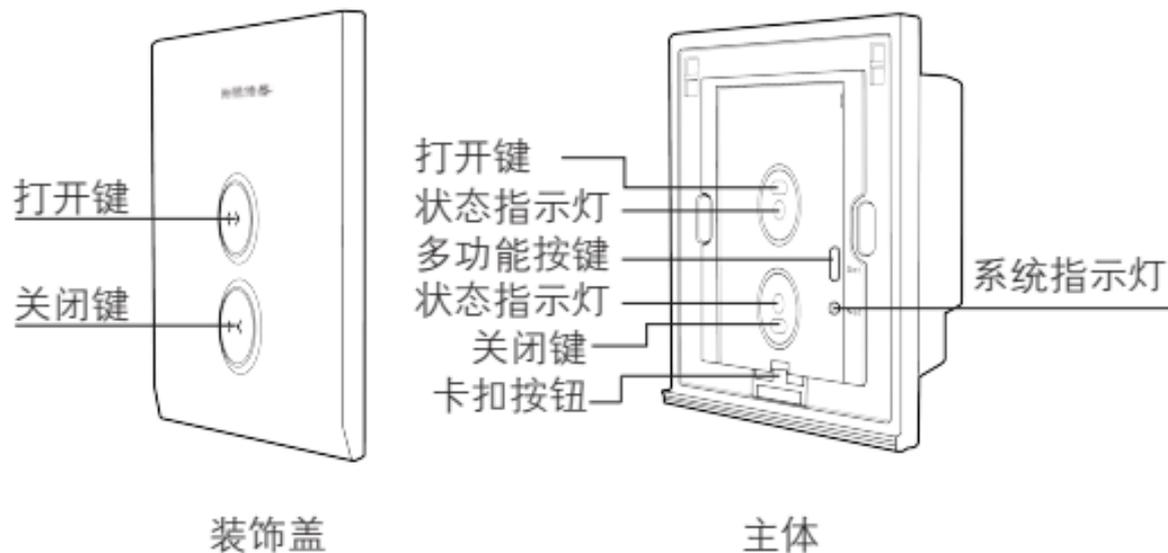

安装图示


1、按图示连接窗帘控制器电源、自动窗帘电机。

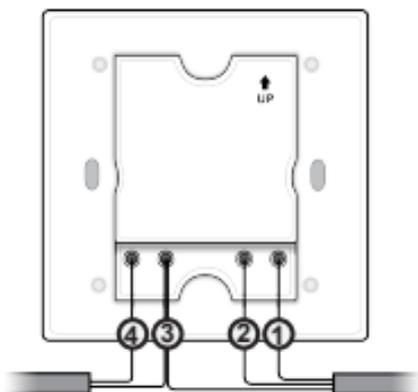

序号	接线		主体背面接口
①	自动窗帘电机	正转控制线	MF
②		反转控制线	MB
③		电机零线	N
③	窗帘控制器电源	输入零线	N
④		输入火线	L

注意：安装前请先确认电源已关闭！电工作业危险，非专业人士不得擅自操作！请将电机零线与输入零线共同接入主体背面N接口！

2、 按下卡扣按钮，取下装饰盖，用两颗螺丝，将本产品主体固定在墙面暗盒内，安装方法与普通墙面开关安装方法相似。

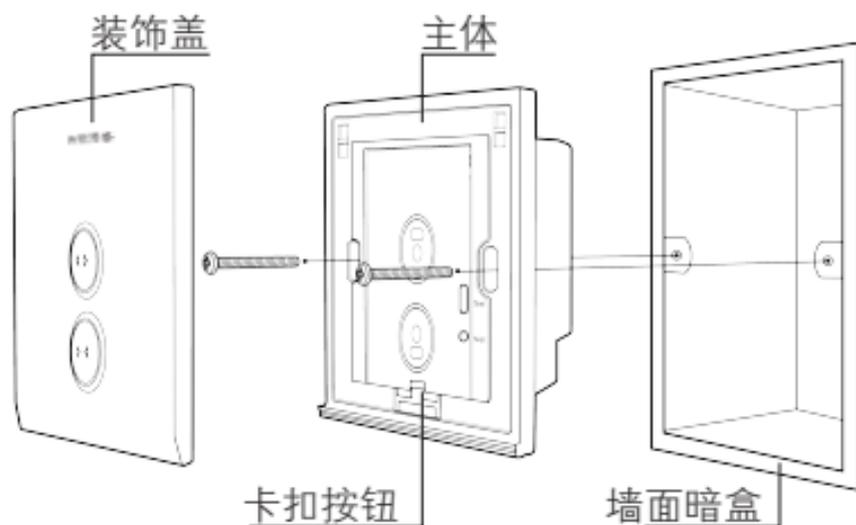

3、卡上装饰盖，安装完成（卡上装饰盖前，请先进行联网设置）。




联网设置

1、使用场景



窗帘控制器

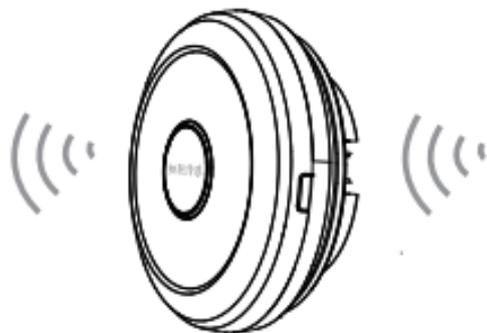

网关




移动终端

注：请确认无线网关（需另外购买）网络正常工作；
请确认本产品处于通电状态，且处于无线网关的有效通信距离内。


2、加网设置

快击【多功能按键】4次，单次快击时间不超过1秒，申请加入网络。
成功加入网络后，【系统指示灯】长亮2秒后熄灭。

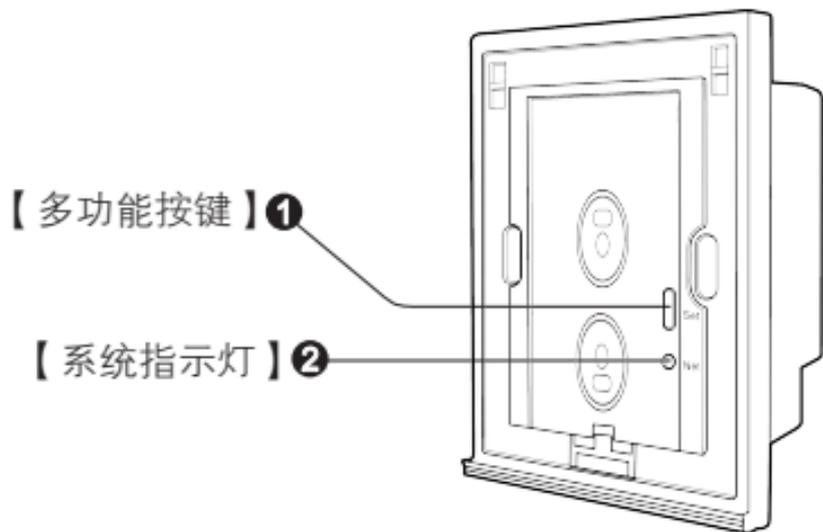

3、退网设置

长按【多功能按键】10s后，退出ZigBee网络，【系统指示灯】闪烁4次后熄灭，同时本产品恢复为出厂设置。

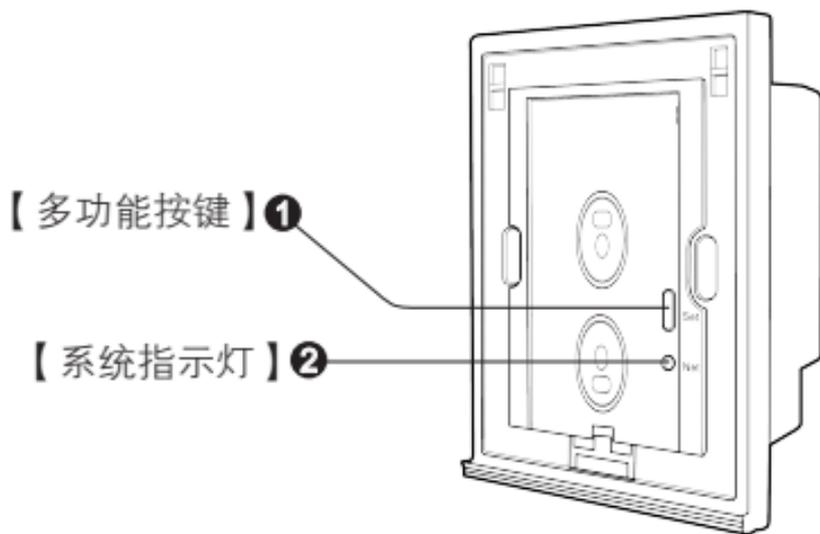

软件下载

下载方式一：

请扫描本产品包装盒上的二维码，下载最新版本的软件客户端。

下载方式二：

官网软件下载地址：<http://www.wulian.cc/service.shtml>


温馨提示：初次使用时，请先安装APP客户端，并仔细阅读产品说明书；请时常关注我司资讯，以便及时更新。

产品信息

订购名称	物联传感窗帘控制器
型号	WG-ZCCWNPT-C111111-01
货号	WGPN141022001
通信方式	IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom
无线通信距离	100m (可视条件下)
负载类型	交流电窗帘马达
马达功率	125VA, 50/60Hz
电源需求	110~240VAC
工作温度	-10℃~+55℃
重量	250g
净重量	200g
颜色	金色

如何使用

1. 单击【打开键】，自动窗帘打开，再次单击【打开键】为停止。
单击【关闭键】，自动窗帘关闭，再次单击【关闭键】为停止。
2. 通过各类移动智能终端操作。

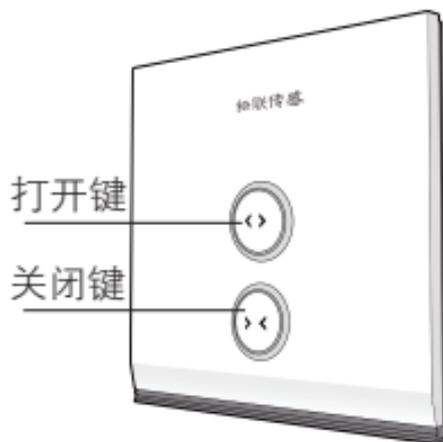

南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城-北柚11栋

邮编:210039

服务热线: 400-928-9228

www.wulian.cc