




(操作指南中产品图片仅供参考, 请以实物为准)

竖型网关(增强型) 操作指南

Wulian®

产品展示

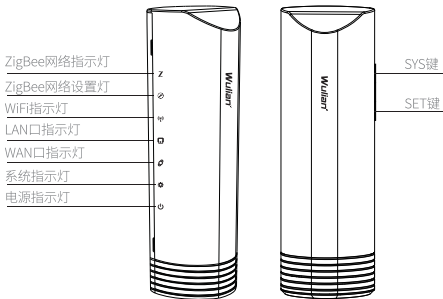

安装App

扫描下方二维码，下载并安装智能家居App。




绑定并登录网关

● 网关启动

步骤1:将网关接通电源， 电源指示灯变成绿色常亮， 系统指示灯快闪，等待网关启动。

步骤2:网关启动完成后，手机连接网关创建的名“Wulian_XXXXXX” (XXXXXX为网关ID后六位) 的WiFi，并根据跳转的页面完成配置。




提示：

- 1、网关启动完成—— 📶 WiFi指示灯亮起； ⚙️ 系统指示灯变为1s/次闪烁（未连接服务器）或常亮（已连接服务器）；
- 2、如页面未发生跳转，可打开手机浏览器，在地址栏输入“192.168.188.1”进入网络配置页面；

注：关于网络配置


路由器模式

网关需接通网线：从路由器的LAN口引出一根网线，接入到竖型网关的WAN口， ⚙️ 系统指示灯由1s/次闪烁变为常亮，表示网关成功连接至服务器。



无线中继模式

网关无需连接网线，但需配置无线WiFi。此模式下，可能会提示无线路由器信道对网关的ZigBee网络构成干扰，请根据相应的提示，修改路由器的信道即可。

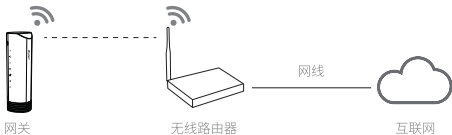

步骤3:打开智能家居App, 注册并登录账号;

步骤4:选择绑定网关, 扫描网关底部对应的ID二维码, 进行绑定登录。

● 添加新设备

方式一：快击网关SET键4次（单次快击时间不超过1s），ZigBee网络设置灯变为黄色常亮，4分钟后熄灭（表示4分钟内，允许添加新设备）；



方式二：登录智能家居App，点击设备列表右上角的“+”，开启网关加网模式。



提示：4分钟内，可快击SET键3次，禁止添加新设备。

● 添加新设备

网关路由设置

手机连接上网关创建的局域WiFi后, 打开浏览器, 在地址栏输入“192.168.188.1”, 可进入网关管理后台, 进行路由功能的相关设置。

网关密码重置

如果忘记网关登录密码, 可以快击SYS键8次, 网关恢复初始密码(网关ID后六位)。

退出ZigBee网络

长按SET键10秒, 网关自动退出ZigBee网络, 网关内添加的设备将全部掉线, 需再次添加。

恢复出厂设置

长按SYS键10秒, 网关恢复为出厂设置。

基本参数

名称:	Wulian 竖型网关(增强型)
型号	WL-ZGWMDPB-G110-05
材质颜色:	PC+ABS, 黑色
净重:	465g
尺寸:	227mm×74.5mm×68.5mm
工作温度:	-10°C~+55°C
工作湿度:	≤95%RH (不凝结)
阻燃等级:	UL94V-2
电源:	DC 5V 2A
功耗:	Max7.5W



关注物联订阅号

更多产品参数及咨询, 请关注“物联科技”微信订阅号, 回复文字“竖型网关增强型”即可查看说明书; 推荐搭配使用更多物联产品, 畅享智能生活新体验。

官方网址: <http://www.wuliangroup.com>

服务热线: 400-928-9288

邮箱: support@wuliangroup.com

地址: 中国江苏省南京市雨花台区凤集大道15号