


HPC-7442

用于 EATX/ATX/MicroATX 主板
支持 4 个热交换驱动器
4U 上架式机箱

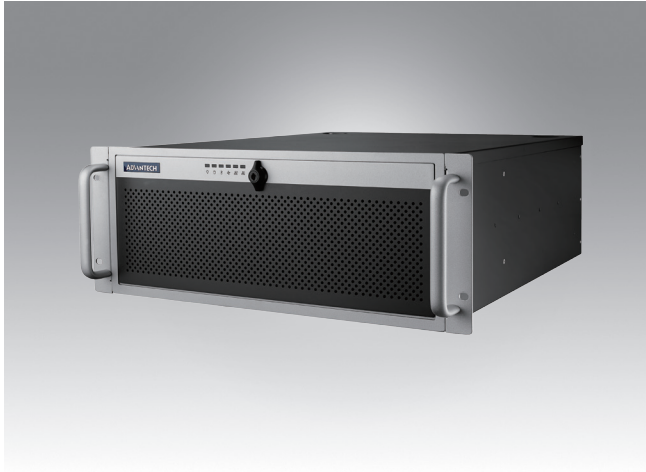

特性

- 支持 EATX/ATX/MicroATX 主板
- 防震磁盘驱动器硬盘支持4个热插拔 3.5" 或 2.5" SAS/SATA 硬盘, 1个超薄光盘驱动器, 和1个3.5" 内部驱动器
- 支持可选存储升级套件, 系统配备了8个热插拔HDD盘, 用于更大的存储容量
- 支持 80plus 单相和冗余电源
- 无顶盖前置访问系统风扇, 用于简单维护
- LED指示灯和报警器, 用于系统故障检验
- 内置智能系统模块, 支持整个系统风扇控制和远程管理

Quiet


规格表

CE FCC


| | | 外存 | 内存 |
|---------|--|---|-----------------------|
| 驱动器槽 | 薄型光驱 | 1 | - |
| | 3.5" | - | 1 |
| 散热 | 热插播 | 4 SAS/SATA HDDs (支持升级至 8) | |
| | 风扇* | 1 (12 cm /114 CFM) + 1 (8 cm/55 CFM) | |
| 前置I/O接口 | 空气滤清器 | 是 | |
| | USB 2.0 | 2 | |
| 其他 | LED 指示灯 | 电源, HDD, 温度, 风扇, LAN1, and LAN2 | |
| | 后面板 | 5个9针D-Sub 和1个68针SCSI 接口 | |
| 智能系统模块 | CPU/系统风速, CPU/系统温度, 主板电压 | | |
| 远程监控 | (只适用支持正常运行SUSIAccess的研华MBs/CPU 卡, 获取详细信息, 请与研华当地代表核对.) | | |
| 环境 | 工作 | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 非工作 |
| | 温度 | -40 ~ 70° C (-40 ~ 156° F) | |
| | 湿度 | 10 ~ 95% @ 40° C, 无凝结 | 10 ~ 95% @ 60° C, 无凝结 |
| | 振动(5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | 2 G |
| | 冲击 | 10 G (11 ms 持续时间, 半正弦波) | |
| 物理特性 | 尺寸(W x H x D) | 482 x 177 x 600 mm (19" x 7.0" x 23.6") | |
| | 重量 | 18.5 kg (40.68 lb) | |

* 增加可选 "存储升级套件"时, 底盘将再支持4个前置访问SAS/SATA 驱动器盘和1个(8cm/55CFM)风扇, 用于SAS/SATA 驱动。

前置图

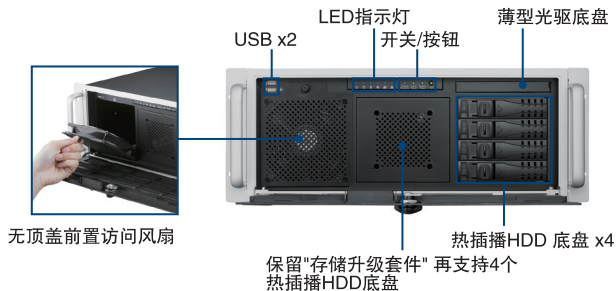

内视图

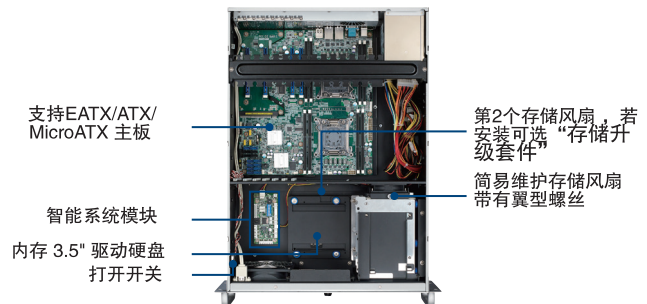


升级功能



尺寸图

单位 : mm [inch]

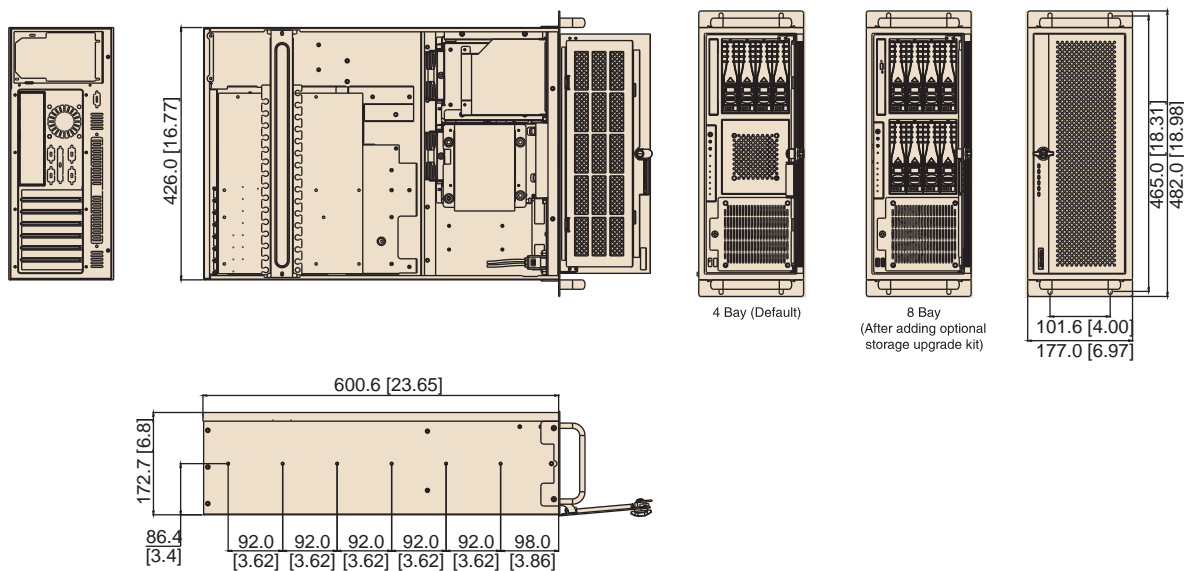

订购信息

| 料号 | 说明 |
|-----------------|-------------|
| HPC-7442MB-00XE | 无电源, 带ATX开关 |

包装清单

| 料号 | 说明 |
|----------------|-------------|
| 9662132020E | 黑色移动硬盘托盘 |
| 1990021256T000 | Door filter |

可选电源

| 料号 | 80 Plus 等级 | 瓦特 | 类型 | 输入 |
|----------------|------------|------|----------|-----------------------|
| PS8-400ATX-ZE | 铜 | 400W | 单相 | AC 100 ~ 240 V (全部范围) |
| PS8-500ATX-ZE | 铜 | 500W | 单相 | AC 100 ~ 240 V (全部范围) |
| PS8-700ATX-ZE | 铜 | 700W | 单相 | AC 100 ~ 240 V (全部范围) |
| RPS8-500ATX-XE | 铜 | 500W | (1+1) 冗余 | AC 100 ~ 240 V (全部范围) |
| RPS8-750ATX-XE | 金 | 750W | (1+1) 冗余 | AC 100 ~ 240 V (全部范围) |

可选附件

| 料号 | 说明 |
|--------------------|-----------------------------|
| 98R2744200E | 存储升级套件 |
| 96CB-SATAPOWER-6P2 | SATA 电源线 6-针至大4-针 (支持薄型光碟机) |
| 96CB-SAS-SATA-4P1 | Mini SAS to 4-端口 SATA 线 |
| 989K008734 | 内存 3.5" to 2个 2.5" HDD 结构 |
| 9680006905 | 26" 滑道 |