




## Y连接电缆

YDOAH040MSS0005H04STGH050MSS

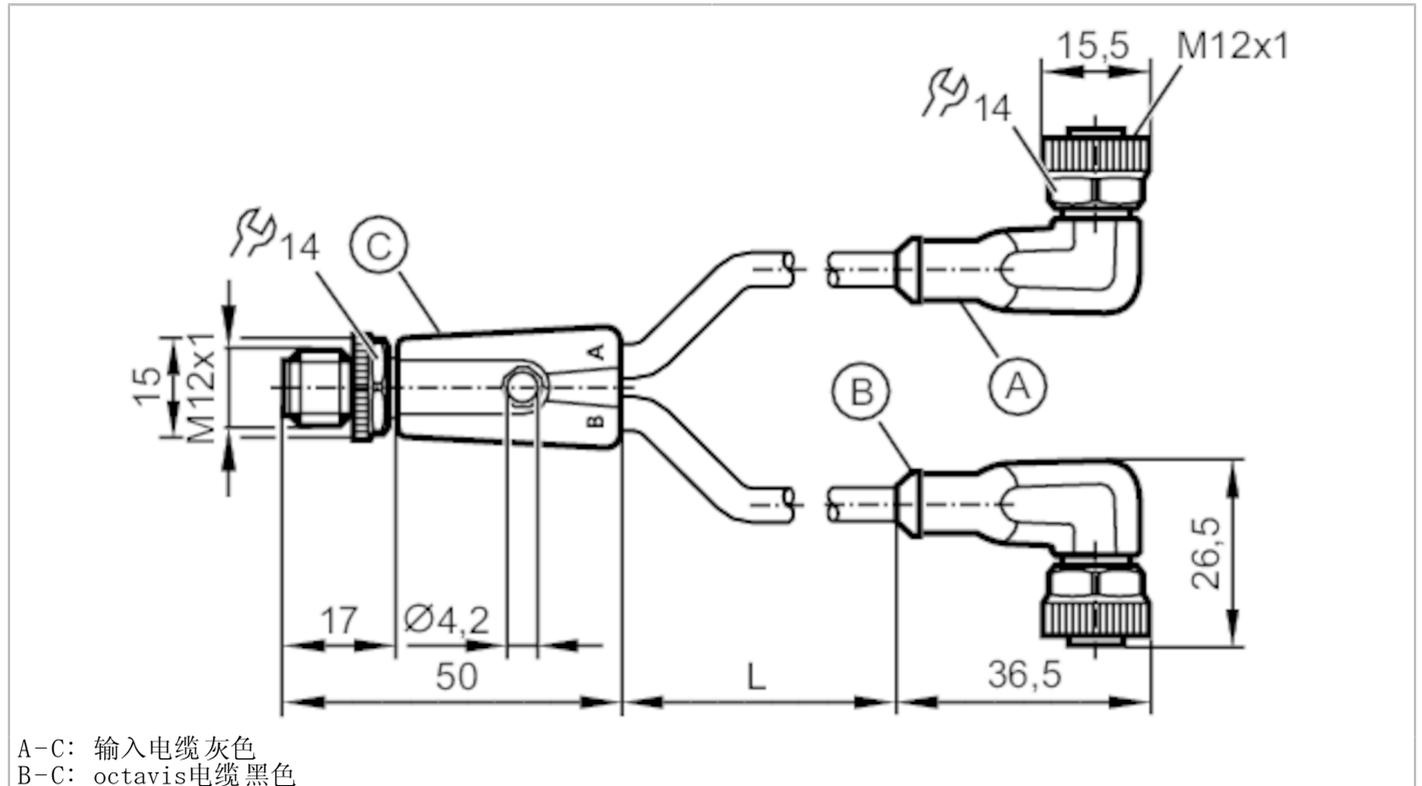

应用		
无硅树脂	是	
电气数据		
工作电压 [V]	< 60 AC/DC	
防护等级	II	
当前负载总数最大值 [A]	4; (cULus: 3)	
工作条件		
环境温度 [° C]	-25... 90	
注意环境温度	cULus: ... 75	
环境温度变化 [° C]	-25... 90	
注意环境温度(移动的)	cULus: ... 75	
外壳防护等级	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
机械技术数据		
重量 [g]	352.4	
原材料	带插头连接电缆: TPU 桔黄色; 带插头连接电缆: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM	
滚花螺母的材料	黄铜/黄铜	
中央分配器的端口数量	2	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值 3.3m/s和最大值加速度5m/s <sup>2</sup>
	弯曲周期	> 5Mio.
	扭转应力	± 180° /m
牵引链适用性	是	



## Y连接电缆

YDOAH040MSS0005H04STGH050MSS

## 注释

包装单位


1 件数

## 电气连接

电缆: 5m, PUR, 无卤素, 黑色,  $\varnothing 4.9\text{mm}$ ;  $4 \times 0.34\text{mm}^2$  ( $42 \times \varnothing 0.1\text{mm}$ )


## 电气连接 - 插座

接插件: 2xM12; 锁定: , 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5



## 电气连接 - 插头

接插件: 2xM12; 锁定: , 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5



## 接口

