

产品特点




- Intel® J1900 / 6th i3 / i5 ; 7th i7
- 23.8"工业级液晶屏，30,000小时背光寿命
- 无风扇低功耗设计
- 工业电容触摸屏
- 支持嵌入、壁挂、桌面式安装
- WIFI / 4G 模块可选
- 前面板达到IP66防护等级

产品规格

处理器	Intel® Celeron® J1900 processor(2.0~2.42GHz) Intel® Core i3-6100U processor(2.3GHz) Intel® Core i5-6200U processor(2.3~2.8GHz) Intel® Core i7-7500U processor(2.7~3.5GHz)	
内存	DDR3L 4GB/8GB (J1900 CPU) DDR4 4GB / 8GB / 16GB (Core 6th i3, i5; 7th i7)	
硬盘	1 x mSATA SSD port 128GB / 256GB / 512GB 1 x 2.5"SATA SSD / HDD slot 1TB / 2TB	
显示屏规格	尺寸	23.8"
	分辨率	1920 × 1080 16:9
	亮度	250 cd / m ²
	背光寿命	30000Hr
	背光类型	LED
视角	(L)89 / (R)89 / (T)89 / (B)89	
触摸屏规格	电容(多点触控)	
WIFI	802.11 a / b / g / n / ac 2.4GHz / 5GHz WIFI + 蓝牙 4.0	
I/O 接口	视讯	1 x VGA , 1 x HDMI
	网络	2 x 10/100/1000 Mbps Realtek 8111F , 支持网络唤醒
	串口	6 x RS-232 ports, 其中COM1支持RS-232/422/485
	USB	1 x USB3.0 , 5 x USB2.0
扩展 I/O	1 x 全尺寸 Mini PCIe 插槽, 支持WIFI/3G/4G等, 板载1 x 标准尺寸SIM卡槽	
操作系统	windows7 / windows8 / windows10 / linux	
电源	DC 12V 宽压可选	
使用环境	工作温度	-20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection
	工作相对湿度	10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing
	储存温度	-30℃~70℃(-22℉~158℉)
	储存相对湿度	10%~95%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing
	机械冲击	HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational)
震动	10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational)	
认证	CE	
防护等级	Front Panel IP66	
外壳材质	Aluminium alloy	
外观尺寸(L×W×H)(mm)	596.8mm x 366.8mm x 62.5mm	
机柜开孔尺寸(mm)	584mm x 350mm	

产品尺寸与外观

单位:mm

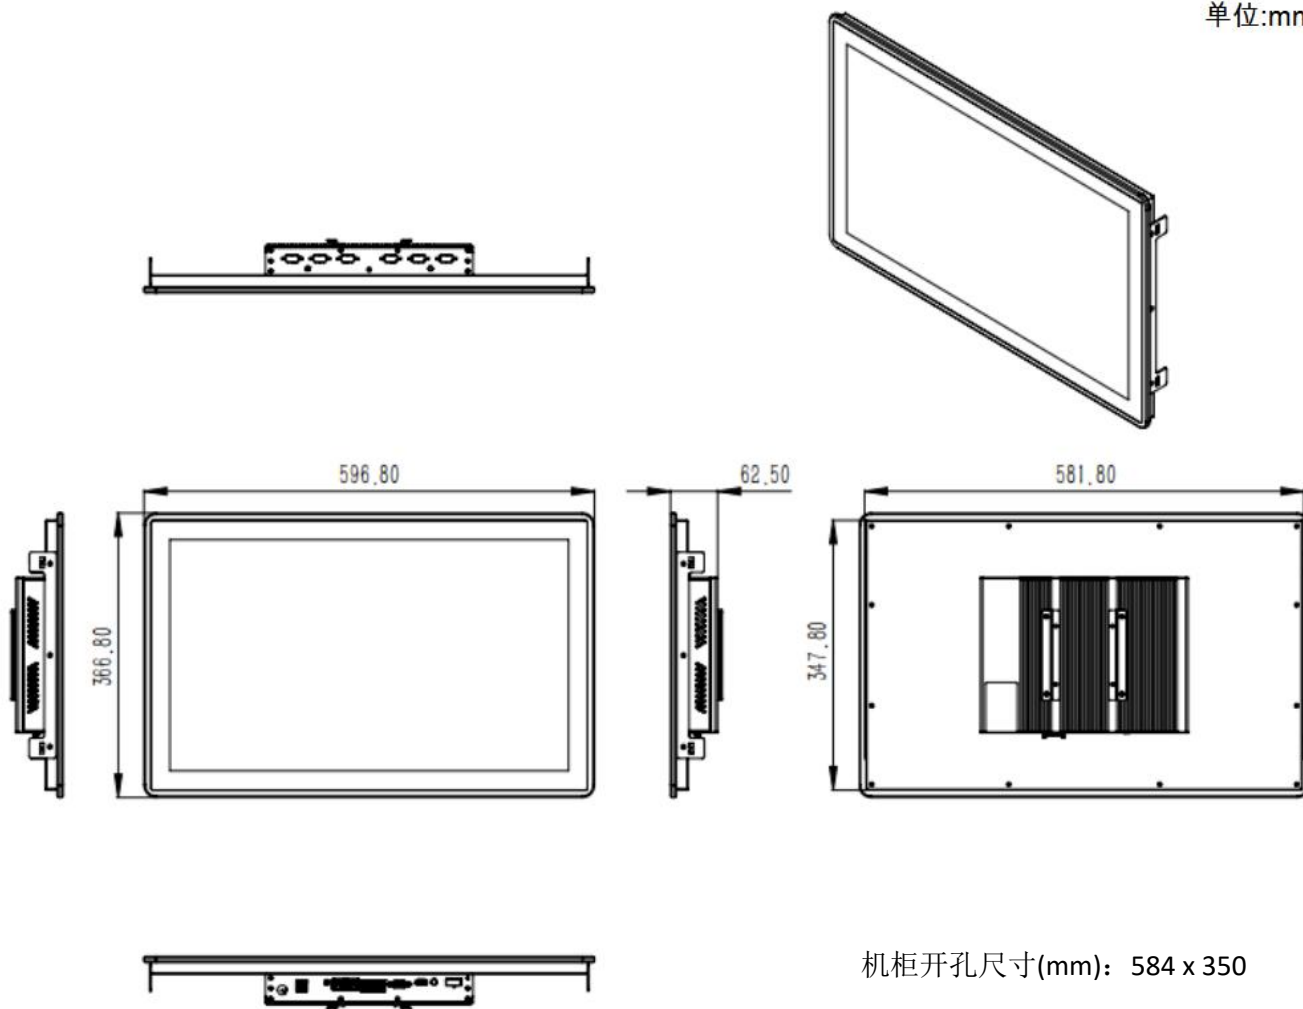

机柜开孔尺寸(mm): 584 x 350



FOXKPC KPC-WK238A 工业平板电脑选型表

KPC - WK238A -		C	J1900	4GB	128GB	1TB	W01
		触摸屏类型	处理器	内存	固态硬盘	扩展硬盘	无线通讯模块
C	电容屏	J1900	4GB	128GB	128GB	SSD	W03
		i3-6100U	8GB	256GB	256GB		W04
		i5-6200U	16GB	512GB	512GB	SSD/ HDD	
		i7-7500U		1TB	1TB		
				2TB	2TB		

例 1: KPC-WK238A-C-J1900-4GB-128GB

例 2: KPC-WK238A-C-i5-6200U-8GB-256GB

例 3: KPC-WK238A-C-i3-6100U-8GB-128GB-1TB-W03

例 4: KPC-WK238A-C-i7-7500U-8GB-512GB-W04

无线通讯模块选配表

W03	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI + 蓝牙 4.0	W04	4G全网通模块
-----	---	-----	---------

* 参数如有变更恕不另行通知

* 请参考FOXKPC 无风扇系列工业电脑选型指导

* 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 www.foxkpc.com