

证卡打印机

SEAORY S22K

进卡/出卡方向可选择设定，滚轮进卡+钩卡进卡
 无卡报警，三档少卡报警，废卡槽满报警
 双面打印，专用于自助一体机嵌入式项目
 超时回收卡片

产品特点

- 一、体型轻巧，证卡打印可靠简单
 采用高解析度热升华彩色打印技术，更好的卡片连续印制能力，省时省力操作界面设计直观，轻松上手体型轻巧，维护方便打印过程噪音低。
- 二、多样化模组选择，支持各种卡片印制
 - 1、支持非接触式及接触式双界面芯片卡读写（选配）
 - 2、支持磁条卡读写（支持高抗/低抗，全三轨，选配）
 - 3、增量卡槽（选配）
 - 4、带锁卡盒（选配）
- 三、功能灵活，高速度大印量
 - 1、网络连接模组
 - 2、R232接口（提前预配）
 - 3、高打印速度引擎



产品规格



类型 S22K/自助一体机嵌入式证卡打印机

打印方式 染料热升华直印式

分辨率 300 dpi × 300 dpi

操作显示 LCM控制面板

内存 128MB

打印速度 单色：单面3-10秒/张
 彩色：单面20秒/张，双面42秒/张

卡片尺寸 ISO-CR80 (85.6mm×53.98mm)

PVC卡的厚度 0.3-1.05mm

卡盒容量 100张①/400张②/200张③ (0.76mm)

盛卡盒容量 无

驱动程序：支持32位和64位Windows® XP7,8,10，Linux与Unix

软件

制卡软件：爱卡易（icarde）卡片设计软件，支持32位和64位Windows® XP7,8,10

通讯端口

USB+以太网+RS232（可选）

电源规格


110-240V交流电，50/60Hz

操作环境

- 1、标准工作环境：15°C-30°C（59-86°F），20%-65%不冷凝；
- 2、最低/最高工作环境：0°C(32°F)/40°C（104°F），20%-65%不冷凝；

耗材种类

- 1、黑色带：200m×60mm；
- 2、金色带、银色带、白色带、红色带、蓝色带：100m×60mm；
- 3、全格彩色带：YMCKO，300面/卷；
- 4、半格彩色带：1/2 YMCKO，450面/卷；
- 5、全格彩色带：YMCKOK，240面/卷；
- 6、覆膜黑色带：KO，500面/卷。

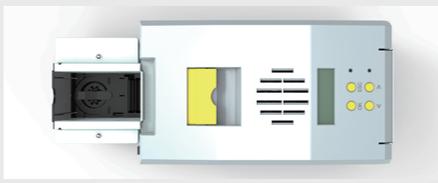

磁条卡读写模块 ISO7811低/高抗，全三轨读写；

支持ISO7816，T=0和T=1 CPU卡；4个符合GSM 11111的SIM卡尺寸SAM卡座；

支持ISO14443 TYPE A/B非接触式CPU卡；支持PC/SC；

非接触式ID卡读写模块 支持125KHz（需指定卡片芯片型号）；

UHF芯片卡读写模块 支持ISO 18000-GC/6B 芯片卡读写；

说明 ①标准配置容量；②选配增量进卡槽容量；③选配带锁卡槽容量。

