

## STZJ-PPC084CZ0201

## 产品特点

- ▶ 支持android9.0系统
- ▶ 支持标准USB micro2.0接口;
- ▶ 支持docking充电底座扩展;
- ▶ 支持GPS导航;
- ▶ 支持一维码/二维码扫描;
- ▶ 三防IP67防护等级;
- ▶ 支持绑带



## 类型

## 细节

## 整机标准配置

产品形态	产品形式	三防平板
	外观尺寸	228*145*16.5mm
	重量	裸机715g , 带彩盒和标配配件1330g, 底座: 290g
	整机颜色	黑色 (底壳黑色, 前壳黑色)
LCD	屏幕尺寸	8 inch 16:10
	屏幕分辨率	800*1280 IPS屏
	亮度	450cd/m2
TP	触摸屏	5多点电容屏, G+G, 大猩猩玻璃硬度7H以上,防刮花, 支持手写前置
摄像头	前置	5.0MP
	后置	后置13MP ,自动对焦带闪光灯
扬声器	内置	内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1
咪头	内置	灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ
电池	类型	内置聚合物锂离子电池
	容量	3.7V/8500mAh
	续航时间	8 小时(默认50%音量, 默认LCD最大亮度, 播放1080P高清视频)
CPU	类型	MSM8953 (8core)
	速度	2.0GHz
GPU	类型	Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps
RAM	Memory	4GB/ LPDDR3
ROM	storage	64GB
Indicator light	内置	充电指示灯: 低电量红灯闪烁、充电红灯长亮、充满绿色长亮
L-Sensor	Built-in	light Sensor *1
Compass	Built-in	Compass Sensor *1
Gyro Sensor	Built-in	Gyro Sensor *1
G_sensor	Built-in	G_sensor *1
NFC	Built-in	支持ISO/IEC 下14443A协议, 读卡距离: 3-5cm

类型	细节	描述
WIFI	WIFI模块	WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI,
Bluetooth	内置	BT4.1(BLE)
2G/3G/4G	内置	CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8
GPS	内置	支持:GPS+Glonass;捕获灵敏度:-140 dBm; 冷启动时间: <50秒, 热启动时间: <5秒, GPS频率: 1575.42MHz, Glonass频率:1602MHZ
一维码	选配	MOTO SE655E100R 光学分辨率: 5mil 扫描速度: 50次/s 支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11
二维码	选配	Zebra Se2707 光学分辨率:5mil 扫描速度:50次/s 支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse
Tf存储卡座	扩展外置存储	x1 max: 128G
SIM卡座	SIM卡座	x1
USB接口	扩展外置存储及数据传输音	标准USB 2.0x1 、 type C x1 (data&charging)
耳机接口	频输出	φ3.5mm 标准耳机接口 x1
DC接口	电源	DC 5V 3A φ3.5mm 电源接口 x1
HDMI接口	音视频输出	HDMI 1.4a Type C x1
扩展接口	pogo Pin	12pin Pogo Pin x1
OTG线	OTG转接线	type-c OTG线
TYPE-C线	TYPE-C线	type-c数据线
电源适配器	标配	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 欧规 过CE认证 选配英规/欧规
操作系统	操作系统版本	Android 9.0 GMS
认证体系	Ip67	IPX7 方法名称: 短时浸水试验 试验设备和试验条件: 浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后, 样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为0.15 m。 试验时间: 30 min
	CE NB	Y
	MIL-STD-810G	Y
	Battery	UN38.3, MSDS,航空、海运报告, IEC62133

## 类型

## 细节

## 描述

产品可靠性

跌落高度

美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落

工作温度

-20 °C to 55 °C

存储温度

-30 °C to 70 °C

湿度

Humidity: 95% Non-Condensing

## 可选配件


### 充电底座



### 车载支架



### 绑带

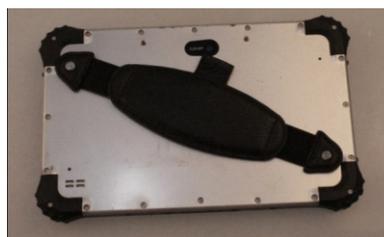

## 可选配件

钢化玻璃膜



车充



手写笔



适配器



美规适配器



欧规适配器

背带（必须配合皮套才能使用）



皮套

