

华普物联 16路IO串口继电器 MODBUS IO

河南华普 HPIOT

采用标准 Modbus-RTU 协议的继电器设备,支持 RS485。支持宽电压供电,16路输出控制支持硬件和软件设置从机地址,可广泛应用于工业生产、农业、智慧城市、写字楼等各类应用场景。



基本功能


正常模式

上位机控制闭合或断开，继电器立即作出回应




本机非锁联动模式

本身带有光耦输入和继电器输出的模块，在该模式下，输入光耦与继电器为直接联动。

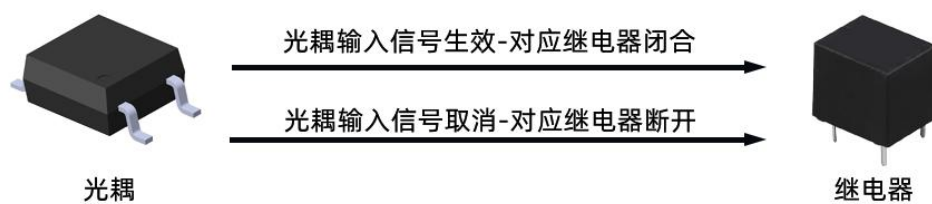


本机自锁联动模式

本身带有光耦输入和继电器输出的模块，在该模式下，光耦每输入一次信号，对应的继电器翻转一次

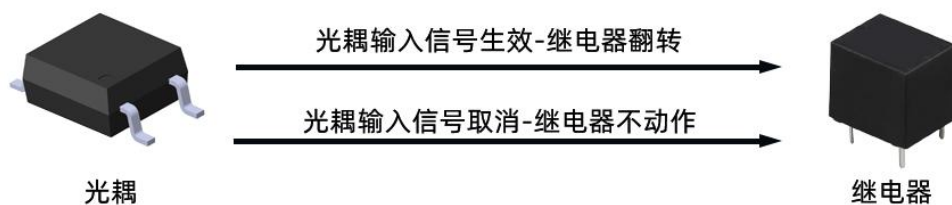

本机互锁模式

模块本身带有光耦输入和继电器输出的板卡模块，在该模式下，光耦每输入一次信号，对应的继电器会吸合，其他未输入信号光耦对应继电器会断开

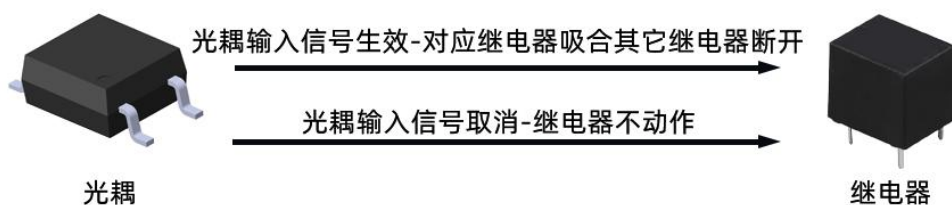



标准Modbus RTU

支持标准Modbus RTU 协议，可与大多数PLC、HMI、SCADA等系统无缝对接

宽电压供电（9-36V DC）

可选多种供电电源规格，
9V/12V/24V/36V等电源均可

9V 12V 24V 36V





公司介绍

华普物联科技产品包括物联网网关、工业无线路由器、LoRa 基站、DTU、RTU、远程 IO 等产品，以及支持边缘计算及云端部署的物联网平台。

深圳华普物联科技有限公司

深圳总部（深圳华普）：深圳市南山区西丽阳光二楼翻身工业区 7 栋 4 楼

郑州分公司（河南华普）：郑州市高新区金梭路总部企业基地二期 99 号楼 7 层